2026-1

ÜRÜN KATALOĞU

Türkiye Distribütörü Olduğumuz Markalar


KURULUŞUNUN
73.
YILI



SAYGIYLA ANIYORUZ...

GÜNYÜZ A.Ş. Yönetim kurulu başkanımız Asım Günyüz'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

O yalnızca bir iş insanı değildi. Asım Günyüz, dürüstlüğü, vizyonu ve insanlara olan sevgisi ile bize yol gösteren bir liderdi.
Attığı her adımda bizlere çalışkanlığı, sorumluluk almayı ve vicdanlı olmayı öğretti.

Şirketimizi yaşatmaya, onun ilkeleriyle mirasını sürdürmeye ve onun adını onurlandırmaya devam edeceğiz.

Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.

GÜNYÜZ A.Ş. Ailesi


1953'den beri...



Firmamız, 70 yılı aşkın süredir elektrik sektöründe edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyle, her türlü elektrik malzemesi ithalatı, ihracatı ve toptan pazarlama faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu uzun yolculuk boyunca kaliteli ürün sunmakla beraber müşterilerimizle güvene dayalı ve kalıcı ilişkiler kurmayı da ilke edindik.

Elektrik malzemelerine olan ihtiyaçlarınızda sizlere en hızlı, en pratik ve en kaliteli çözümleri sunabilmek için sektördeki tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız; sadece ürün sunmak değil, çözüm ortağınız olmak ve işinizi kolaylaştıracak her adımda yanınızda olmaktır.

1953 yılında, Osman Günyüz'ün girişimiyle Bursa'da kurulan Günyüz A.Ş.,
1974 yılında bugünkü merkezimiz olan Günyüz Han'a taşınarak faaliyetlerini büyütmeye devam etti.
1990 yılında TES marka ölçü aletlerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek ürün yelpazemizi genişlettik.
2002'de ise TSE onaylı OAG markamız Asım Günyüz tarafından kuruldu.
2008 yılı itibarıyla dünyanın bir numaralı elektrik bandı markası GLOBE'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek daha da güçlendik.

Bugün; OAG, TES, GLOBE ve Allsun gibi güçlü markaların Türkiye distribütörü olarak sizlere kaliteli hizmet sunmanın gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Her zaman daha iyi hizmet sunmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda, birlikte büyümekten mutluluk duyuyoruz.

Türkiye Distribütörü Olduğumuz Markalar

OAG® GLOBE allsun® TES

İÇİNDEKİLER

02 **GLOBE BANTLAR**
OAG ERİYEN BANTLAR
PVC - Alev Yürütmeyen - Kolay Yırtılan Kendiliğinden Eriyen Özel Üretim Koli Bandı

03 **OAG VE HERON**
KAÇAK AKIM RÖLESİ
Kaçak Akım Rölesi 2 Kutuplu
Kaçak Akım Rölesi 4 Kutuplu


05 **OAG OTOMATİK**
SİGORTA
Otomatik Sigorta 3kA

09 **OAG KONTAKTÖR**
OAG D Tipi
OAG S Tipi
OAG G Tipi
Aydınlatma Kontaktörü
Kompanzasyon Kontaktörü
Darbe Akım Anahtarı

12 **OAG**
MOTOR KORUMA ŞALTERİ
Motor Koruma Şalteri

13 **OAG TERMİK RÖLE**
OAG 59 Tipi OAG 2-13 Tipi

14 **OAG**
KOMPAKT ŞALTER
3 Kutuplu Sabit Tip Kompakt Şalter 4 Kutuplu Sabit Tip Kompakt Şalter 4 Kutuplu Yangın Korumalı Kompakt Şalter (Açtırma Bobinli)

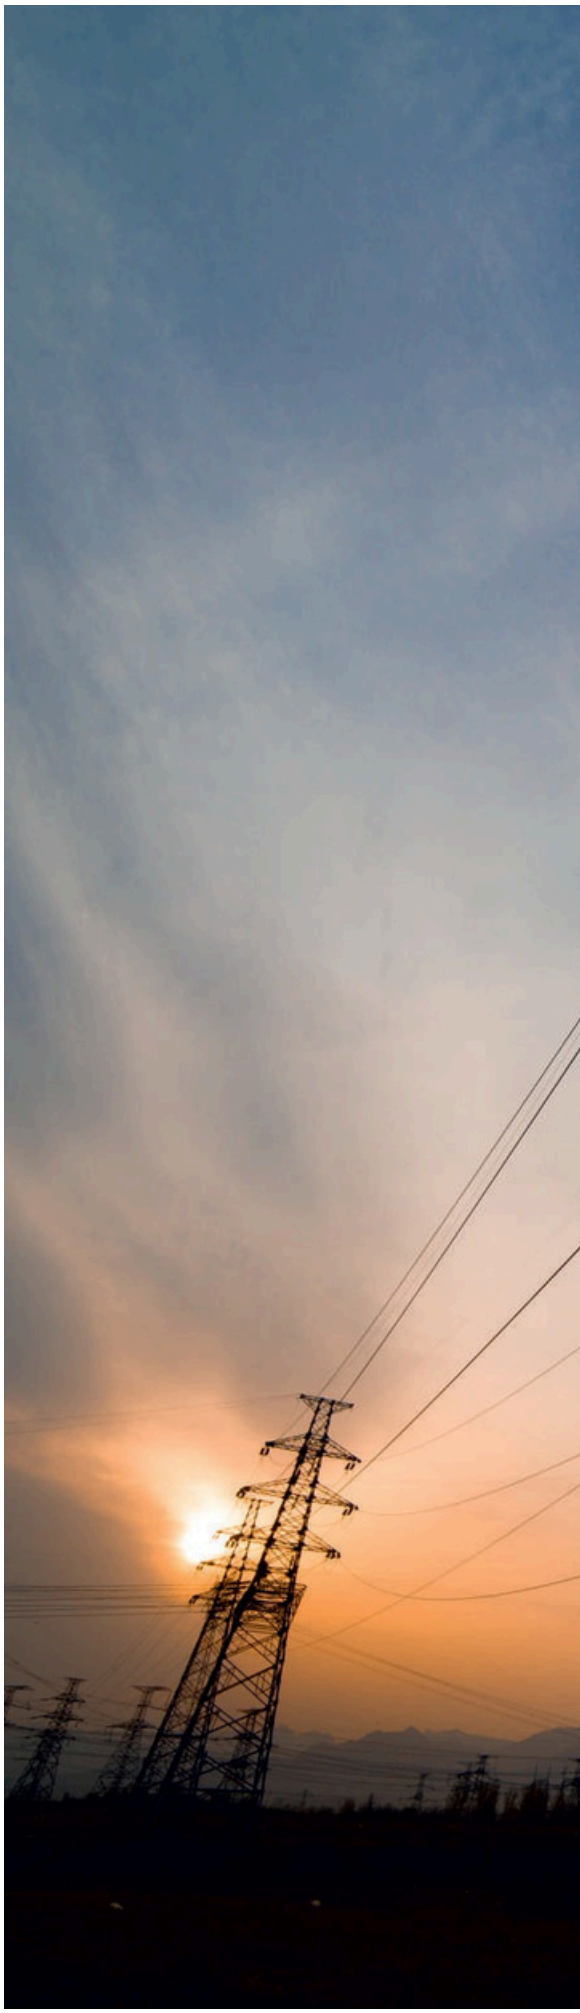



16 OAG SİNYALLER, BUTONLAR, ANAHTARLAR VE FANLAR

19 OAG ZAMAN SAATLERİ ve TESTER

21 OAG PANELMETRE VE ÖLÇÜ ALETLERİ

22 ALLSUN MULTİMETRELER

25 ALLSUN PENSAMPERMETRELER

28 ALLSUN TERMOMETRELER

29 ALLSUN İZOLASYON / TOPRAK MEGERİ

30 ALLSUN SES/ IŞIK ÖLÇER


31 ALLSUN ANAMOMETRE/ MULTIMETRE

32 ALLSUN ÖLÇÜ ALETLERİ

33 ALSUN KONTROL KALEMLERİ

35 TES ÖLÇÜ ALETLERİ


P.V.C. TAPE FOR ELECTICAL INSULATION
TRADE
GLOBE
MARK
GLOBE
TAIWAN
ORİJİNAL ÜRÜN YETKİLİ SATICISI

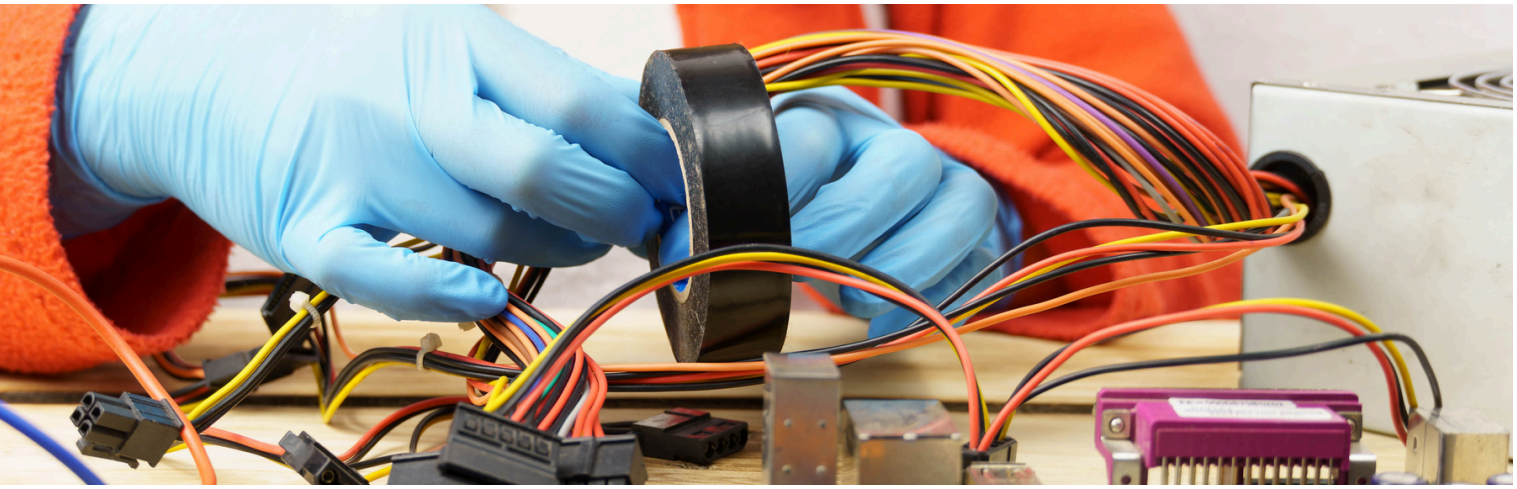

GLOBE PVC BANTLAR OAG ERİYEN BANT



ÜRÜN KODU	BOYUTLAR	KOLİ ADET	
No. 210	0.13mm x 19mm x 10 YRDS	500	SORUNUZ
No. 210	0.13mm x 19mm x 25 YRDS	200	SORUNUZ

Renkler : Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Gri, Sarı, Yeşil



ÜRÜN KODU	BOYUTLAR	KOLİ ADET	
No.210	0.13mm x 19mm x 10 YRDS (Sarı - Yeşil Topraklama Bantı)	500	



ÜRÜN KODU	BOYUTLAR	KOLİ ADET	
No.210	0.18mm x 50mm x 25 YRDS	60	



ÜRÜN KODU	BOYUTLAR	KOLİ ADET	
Eriyen Bant 19 mm	0.76mm x 19mm x 8 MT	80	
Eriyen Bant 50 mm	0.76mm x 50mm x 8 MT	32	

OAG kendiliğinden eriyen kauçuk yalıtım bantı.
Geniş alandaki güç ve dağıtım kablolarının birleştirmesi için kullanılır.



KAÇAK AKIM RÖLESİ

KAÇAK AKIM RÖLESİ 2 KUTUPLU



ÜRÜN KODU	AMPER	mA	KOLİ ADET
OAG 362	2 x 25	30 mAmp	100
OAG 362	2 x 25	300 mAmp	100
OAG 362	2 x 32	30 mAmp	100
OAG 362	2 x 32	300 mAmp	100
OAG 362	2 x 40	30 mAmp	100
OAG 362	2 x 40	300 mAmp	100
OAG 362	2 X 63	30mAmp	100
OAG 362	2 X 63	300mAmp	100

KAÇAK AKIM RÖLESİ 4 KUTUPLU



ÜRÜN KODU	AMPER	mA	KOLİ ADET
OAG 364	4 x 25	30 mAmp	50
OAG 364	4 X 25	300 mAmp	50
OAG 364	4 x 32	300 mAmp	50
OAG 364	4 x 32	30 mAmp	50
OAG 364	4 x 40	300 mAmp	50
OAG 364	4 x 40	30 mAmp	50
OAG 364	4 x 63	300 mAmp	50
OAG 364	4 x 63	30 mAmp	50



HERON

KAÇAK AKIM RÖLESİ




KAÇAK AKIM RÖLESİ 2 KUTUPLU

ÜRÜN KODU	AMPER	mA	KOLİ ADET	
HERON 362	2 x 40	30 mAmp	100	
HERON 362	2 x 40	300 mAmp	100	



KAÇAK AKIM RÖLESİ 4 KUTUPLU

ÜRÜN KODU	AMPER	mA	KOLİ ADET	
HERON 364	4 x 25	30 mAmp	50	
HERON 364	4 x 25	300 mAmp	50	
HERON 364	4 x 40	30 mAmp	50	
HERON 364	4 x 40	300 mAmp	50	
HERON 364	4 x 63	30 mAmp	50	
HERON 364	4 x 63	300 mAmp	50	

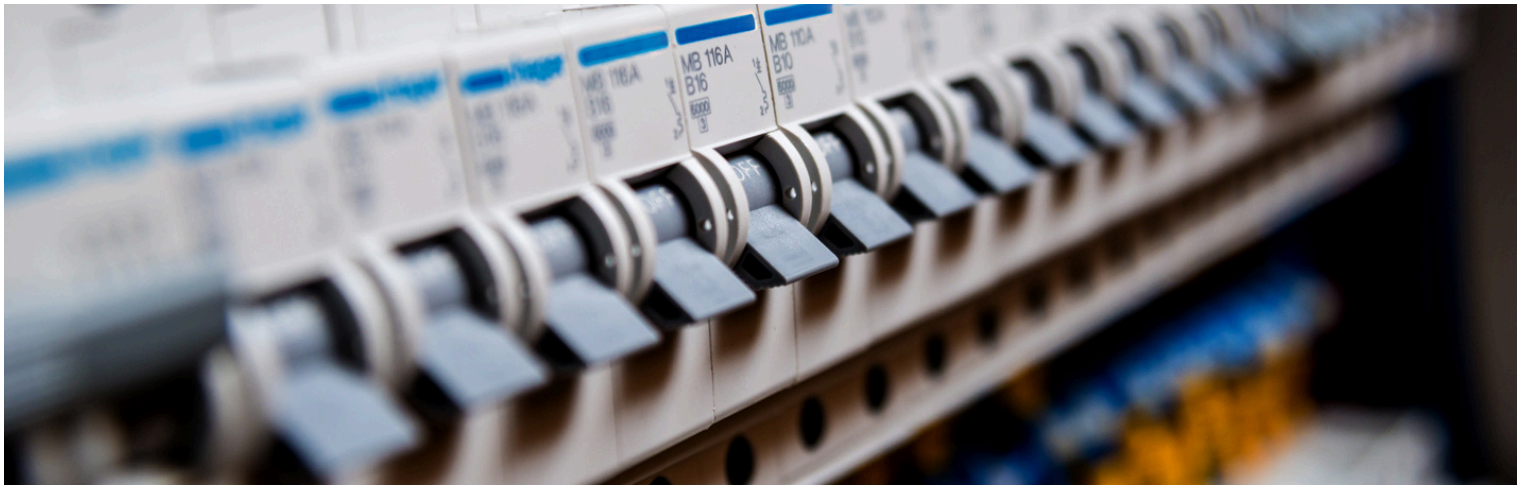

OTOMATİK SİGORTA

OTOMATİK SİGORTA 1 KUTUPLU 3kA




ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET
OAG 45-1P	2	240
OAG 45-1P	3	240
OAG 45-1P	4	240
OAG 45-1P	6	240
OAG 45-1P	10	240
OAG 45-1P	16	240
OAG 45-1P	20	240
OAG 45-1P	25	240
OAG 45-1P	32	240
OAG 45-1P	40	240
OAG 45-1P	50	240
OAG 45-1P	63	240

OTOMATİK SİGORTA 2 KUTUPLU 3kA



ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET
OAG 45-2P	16	120
OAG 45-2P	25	120
OAG 45-2P	32	120
OAG 45-2P	40	120
OAG 45-2P	50	120
OAG 45-2P	63	120

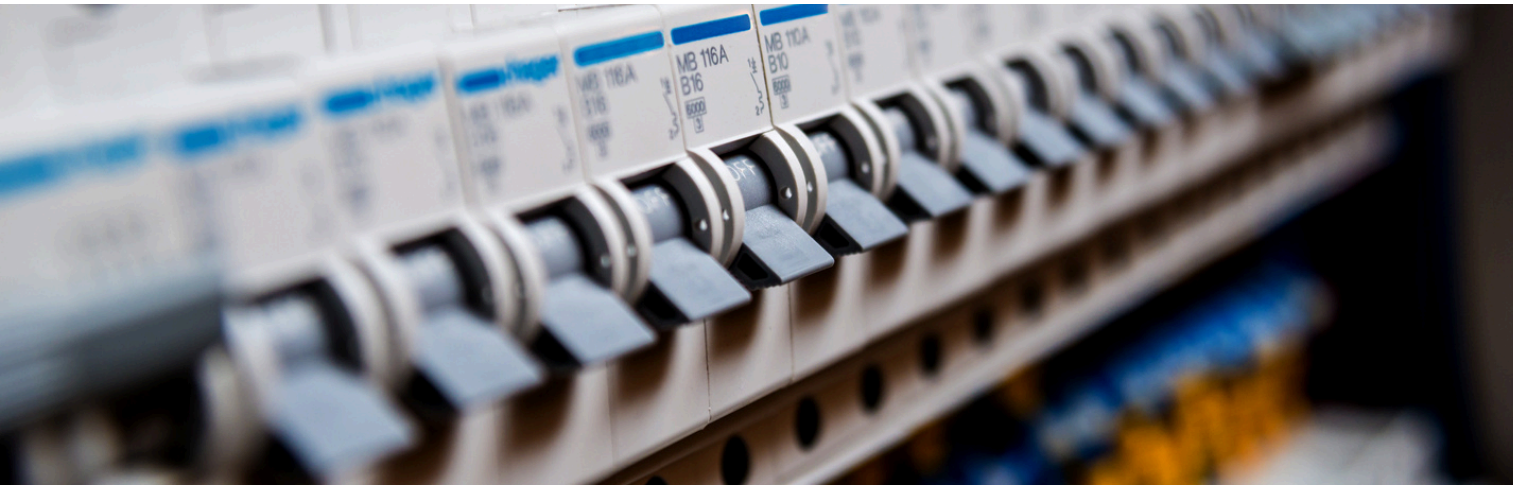

OTOMATİK SİGORTA

OTOMATİK SİGORTA 3 KUTUPLU 3kA




ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET
OAG 45-3P	10	80
OAG 45-3P	16	80
OAG 45-3P	20	80
OAG 45-3P	25	80
OAG 45-3P	32	80
OAG 45-3P	40	80
OAG 45-3P	50	80
OAG 45-3P	63	80
OAG 45-3P	80	40
OAG 45-3P	100	40
OAG 45-3P	125	40

OTOMATİK SİGORTA 4 KUTUPLU 3kA



ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET
OAG 45-4P	16	60
OAG 45-4P	20	60
OAG 45-4P	25	60
OAG 45-4P	32	60
OAG 45-4P	40	60
OAG 45-4P	50	60
OAG 45-4P	63	60

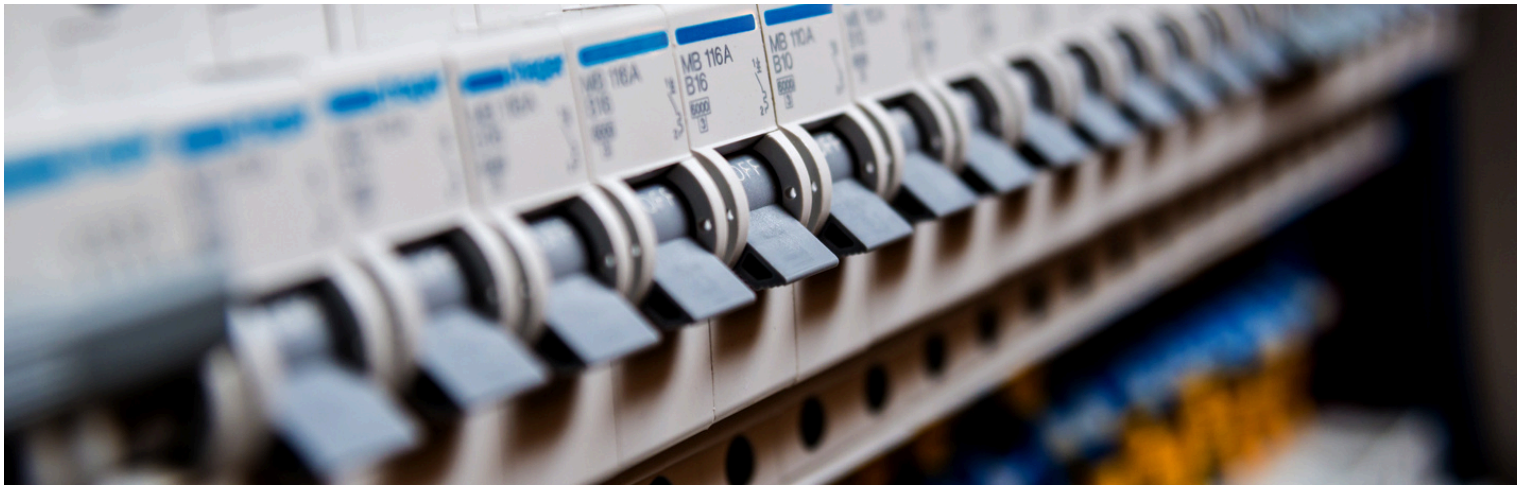

OTOMATİK SİGORTA

OTOMATİK SİGORTA 1 KUTUPLU 10kA




ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET
OAG 47-10-1P	10	10	240
OAG 47-10-1P	16	10	240
OAG 47-10-1P	20	10	240
OAG 47-10-1P	25	10	240
OAG 47-10-1P	32	10	240
OAG 47-10-1P	40	10	240
OAG 47-10-1P	50	10	240
OAG 47-10-1P	63	10	240

OTOMATİK SİGORTA 2 KUTUPLU 10kA



ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET
OAG 47-10-2P	16	10	120
OAG 47-10-2P	20	10	120
OAG 47-10-2P	25	10	120
OAG 47-10-2P	32	10	120
OAG 47-10-2P	40	10	120
OAG 47-10-2P	50	10	120
OAG 47-10-2P	63	10	120

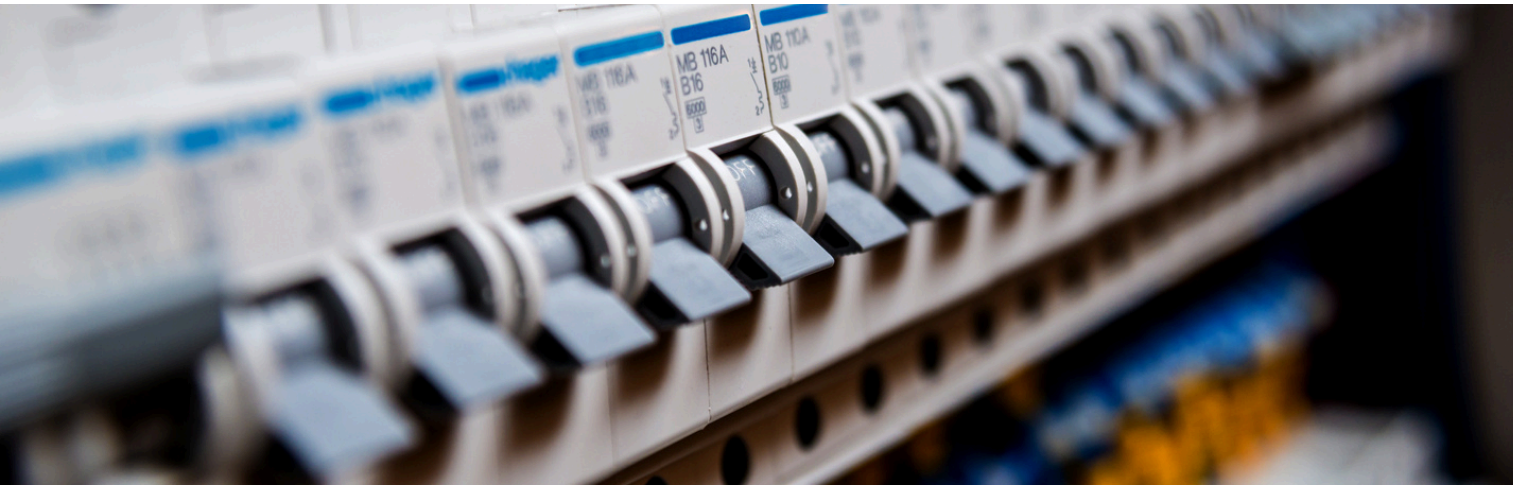

OTOMATİK SİGORTA

OTOMATİK SİGORTA 3 KUTUPLU 10kA




ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET
OAG 47-10-3P	16	10	80
OAG 47-10-3P	20	10	80
OAG 47-10-3P	25	10	80
OAG 47-10-3P	32	10	80
OAG 47-10-3P	40	10	80
OAG 47-10-3P	50	10	80
OAG 47-10-3P	63	10	80

OTOMATİK SİGORTA 4 KUTUPLU 10kA



ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET
OAG 47-10-4P	16	10	60
OAG 47-10-4P	20	10	60
OAG 47-10-4P	25	10	60
OAG 47-10-4P	32	10	60
OAG 47-10-4P	40	10	60
OAG 47-10-4P	50	10	60
OAG 47-10-4P	63	10	60

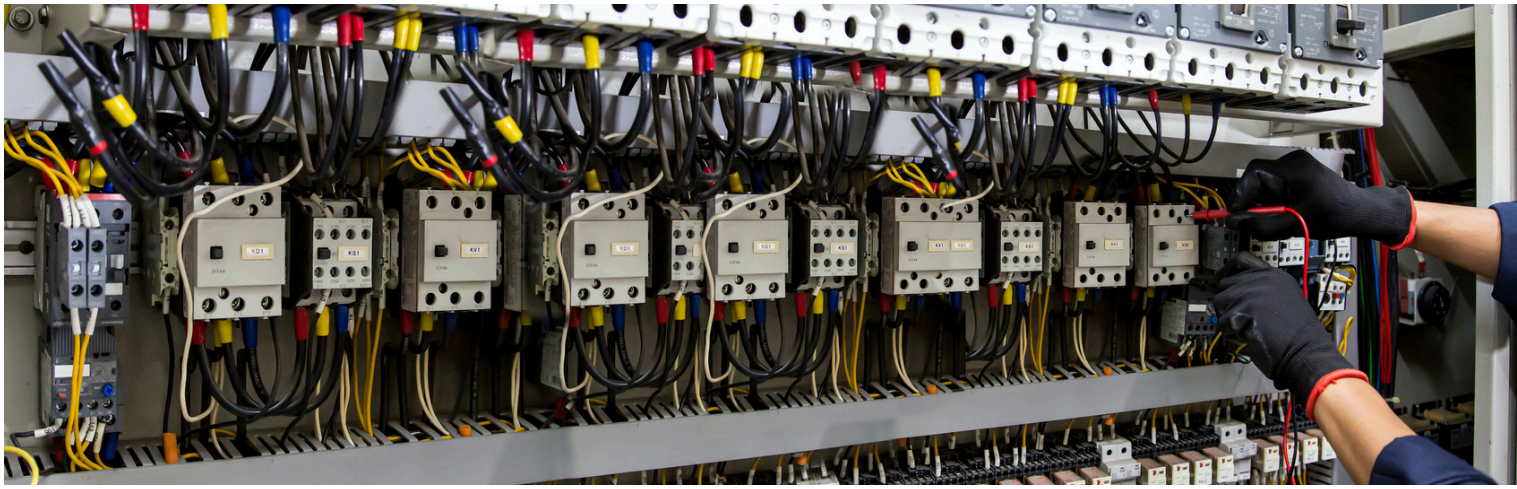

KONTAKTÖR

OAG D TİPİ










ÜRÜN KODU	AMPER	kW	KOLİ ADET
OAG-M0910 (mini)	9	4,0	100
OAG-M0901 (mini)	9	4,0	100
OAG-D0910	9	4,0	50
OAG-D0901	9	4,0	50
OAG-D1210	12	5,5	50
OAG-D1201	12	5,5	50
OAG-D1810	18	7,5	50
OAG-D1801	18	7,5	50
OAG-D2510	25	11,0	40
OAG-D2501	25	11,0	40
OAG-D3210	32	15,0	40
OAG-D3201	32	15,0	40
OAG-D4011	40	18,5	10
OAG-D5011	50	22,0	10
OAG-D6511	65	30,0	10
OAG-D8011	80	37,0	10
OAG-D9511	95	45,0	10

ÜRÜN KODU	AMPER	kW	KOLİ ADET
OAG-D0910	9amp 24 volt AC	4,0	50
OAG-D1210	12amp 24 volt AC	5,5	50
OAG-D1810	18amp 24 volt AC	7,5	50
OAG-D2510	25amp 24 volt AC	11,0	40
OAG-D3210	32amp 24 volt AC	15,0	40

ÜRÜN KODU	AMPER	kW	KOLİ ADET
OAG-DN11	Yardımcı Kontak Bloğu 1NO +1NC		300
OAG-DN22	Yardımcı Kontak Bloğu 2NO +2NC		180
OAG- DN40	Yardımcı Kontak Bloğu 4 NO		180
OAG-D9-12	9-12-18	AC 24V Bobin	240
OAG-D25-32	25-32	AC 24V Bobin	120

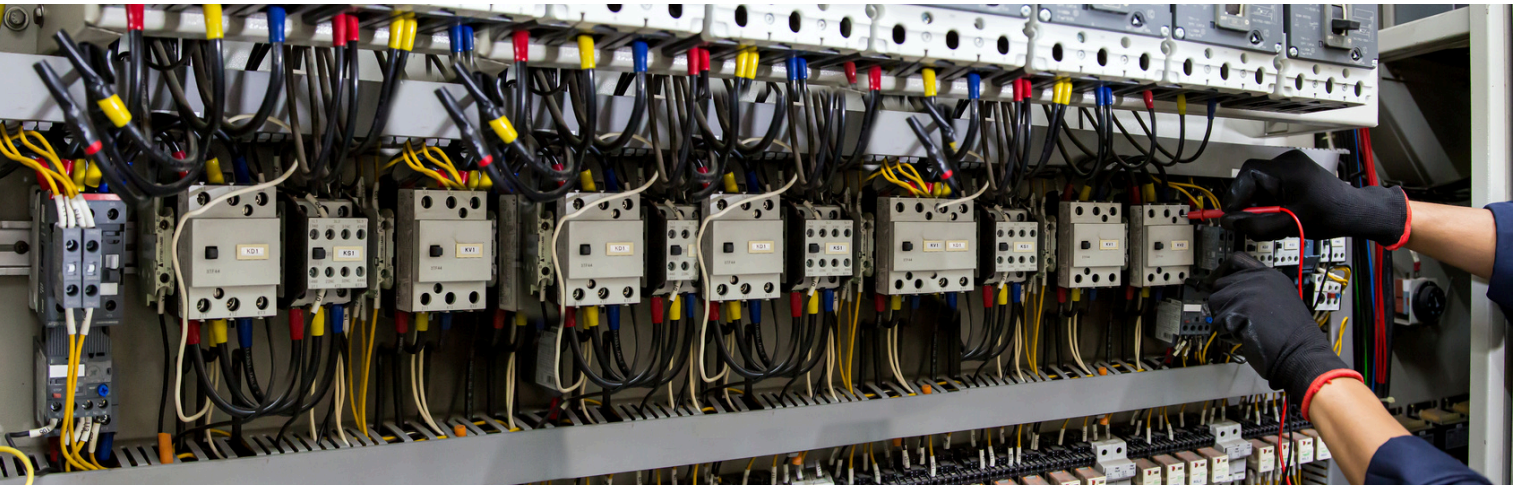

KONTAKTÖR





OAG S TİPİ


ÜRÜN KODU	AMPER	kW	KOLİ ADET
OAG-S 9	9	4,0	60
OAG-S 12	12	5,5	60
OAG-S 18	18	7,5	60
OAG-S 25	25	11,0	60
OAG-S 32	32	15,0	40
OAG-S 40	40	18,5	40
OAG-S 50	50	22,0	20
OAG-S 65	65	30,0	20
OAG-S 75	75	37,0	20
OAG-S 85	85	45,0	20





OAG G TİPİ

ÜRÜN KODU	AMPER	kW	KOLİ ADET
OAG 40-22	9	4,0	50
OAG 42-22	16	7,5	50
OAG 43-22	22	11,0	50
OAG 44-22	32	15,0	30
OAG 45-22	38	18,5	30
OAG 46-22	45	22,5	16
OAG 47-22	63	30,0	16
OAG 48-22	75	37,0	8
OAG 49-22	85	45,0	8
OAG 50-22	110	55,0	4
OAG 51-22	140	75,0	4
OAG 52-22	170	90,0	4
OAG 53-22	205	110,0	4

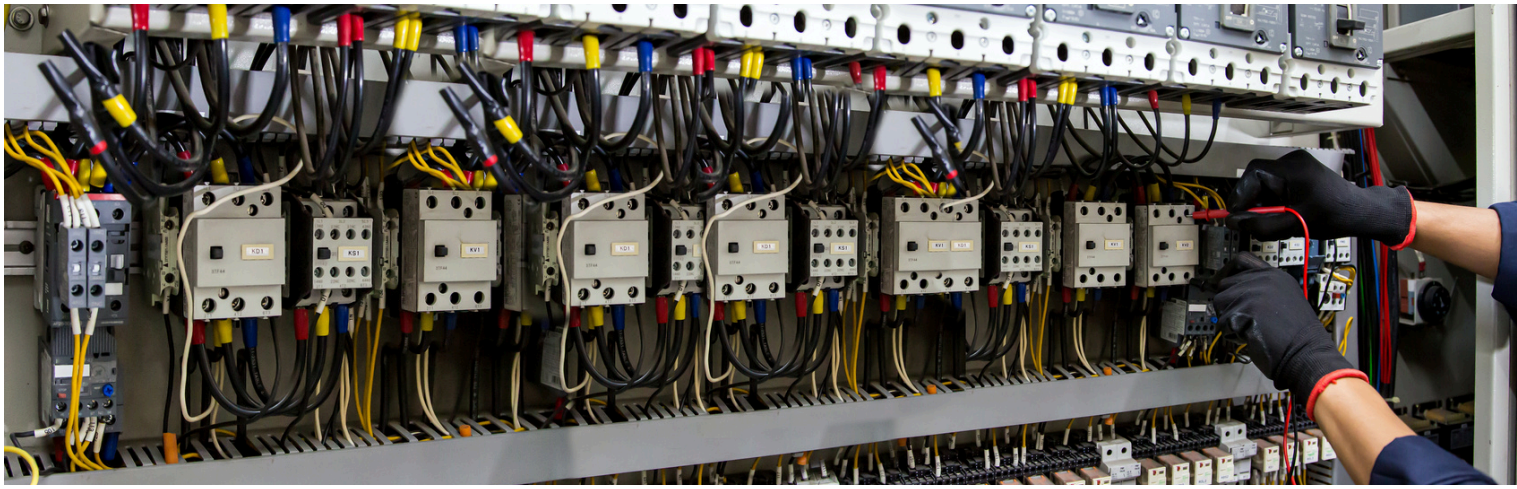

KONTAKTÖR

AYDINLATMA KONTAKTÖRÜ
(SESSİZ KONTAKTÖR)



ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET	
OAG-BCH 8-25-20 2P	25 - 2 NO	180	
OAG-BCH 8-25-11 2P	25 - 1 NC - 1NO	180	
OAG-BCH 8-40-20 2P	40 - 2 NO	90	
OAG-BCH 8-40-11 2P	40 - 1NC - 1 NO	90	
OAG-BCH 8-40-20 4P	40 - 4 NO	60	
OAG-BCH 8-40-22 4P	40 - 2 NC-2 NO	60	

KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ



ÜRÜN KODU	AMPER	KVAR	KOLİ ADET	
OAG-CJ19-25/11	25	12	32	
OAG-CJ19-32/11	32	15	24	
OAG-CJ19-43/11	43	20	24	
OAG-CJ19-50/21	50	25	10	
OAG-CJ19-65/21	65	32	10	
OAG-CJ19-80/21	80	40	10	
OAG-CJ19-95/21	95	50	10	

DARBE AKIM ANAHTARI



ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET	
OAG BIR-16/10	16	120	



MOTOR KORUMA ŞALTERİ



ÜRÜN KODU	ANMA AKIMI	TERMİK AYAR	KOLİ ADET	
OAG MY-32	2,5	1,6-2,5	50	
OAG MY-32	4,0	2,5-4	50	
OAG MY-32	6,3	4-6,3	50	
OAG MY-32	10,0	6-10	50	
OAG MY-32	14,0	9-14	50	
OAG MY-32	18,0	13-18	50	
OAG MY-32	23,0	17-23	50	
OAG MY-32	25,0	20-25	50	
OAG MY-32	32,0	24-32	50	



YEDEK KONTAKLAR	KOLİ ADET	
OAG M2 GVAE11 Üst Yedek Kontak	10	
OAG M2 GVAV11 Yan Yedek Kontak	10	

KUTULAR	KOLİ ADET	
OAG MY-32 Motor Koruma Şalteri Kutusu (Boş)	50	







TERMİK RÖLE

OAG 59 TİPİ




ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET	
OAG-59	1-1,6	50	
OAG-59	1,6-2,5	50	
OAG-59	2,5-4	50	
OAG-59	4-6,3	50	
OAG-59	6,3-10	50	
OAG-59	10-16	50	
OAG-59	16-25	50	
OAG-59	25-40	50	
OAG-59	40-57	50	
OAG-59	50-63	50	

OAG 2-13 TİPİ



ÜRÜN KODU	AMPER	KOLİ ADET	
OAG-2-13	1-1,6	100	
OAG-2-13	1,6-2,5	100	
OAG-2-13	2,5-4	100	
OAG-2-13	4-6	100	
OAG-2-13	5-5,8	100	
OAG-2-13	7-10	100	
OAG-2-13	9-13	100	
OAG-2-13	12-18	100	
OAG-2-13	17-25	100	

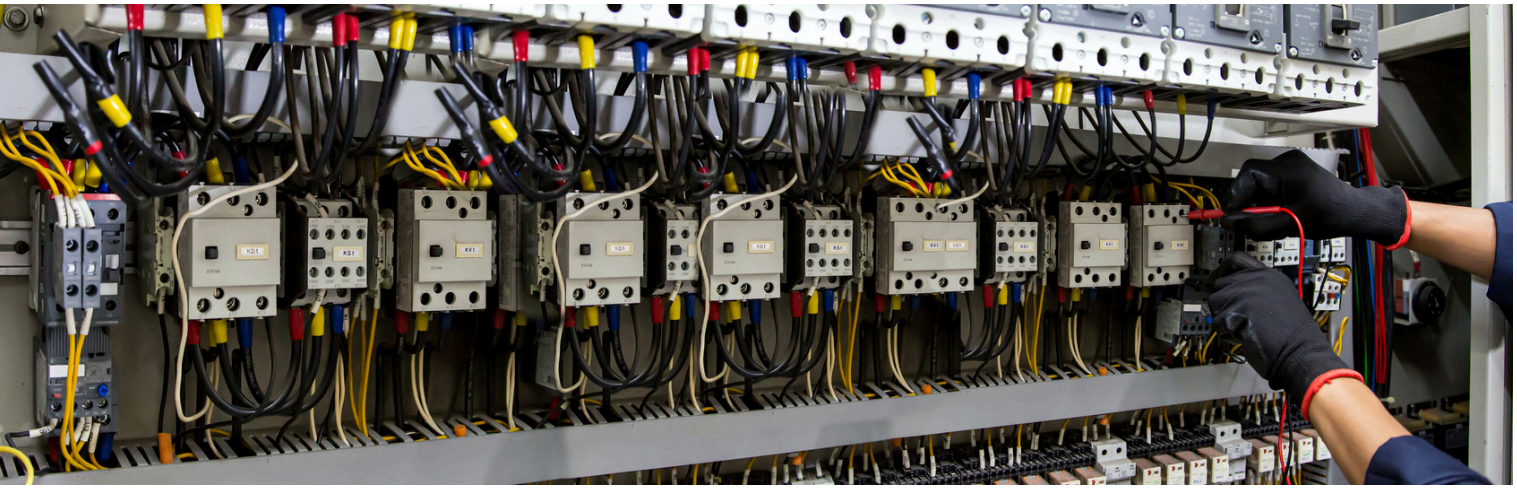

KOMPAKT ŞALTER


3 KUTUPLU SABİT TİP KOMPAKT ŞALTER



ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET	
OAG CM-S100	25	15	30	
OAG CM-S100	32	15	30	
OAG CM-S100	40	15	30	
OAG CM-S100	50	15	30	
OAG CM-S100	63	15	30	
OAG CM-S100	80	15	30	
OAG CM-S100	100	15	30	



	ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET	
TSE	OAG CM-S125	63	28	12	
TSE	OAG CM-S125	80	28	12	
TSE	OAG CM-S125	100	28	12	
TSE	OAG CM-S125	125	28	12	
TSE	OAG CM-S250	160	30	8	
TSE	OAG CM-S250	200	30	8	
TSE	OAG CM-S250	250	30	8	
TSE	OAG CM-S400	315	50	4	
TSE	OAG CM-S400	400	50	4	
TSE	OAG CM-S630	500	50	2	
TSE	OAG CM-S630	630	50	2	

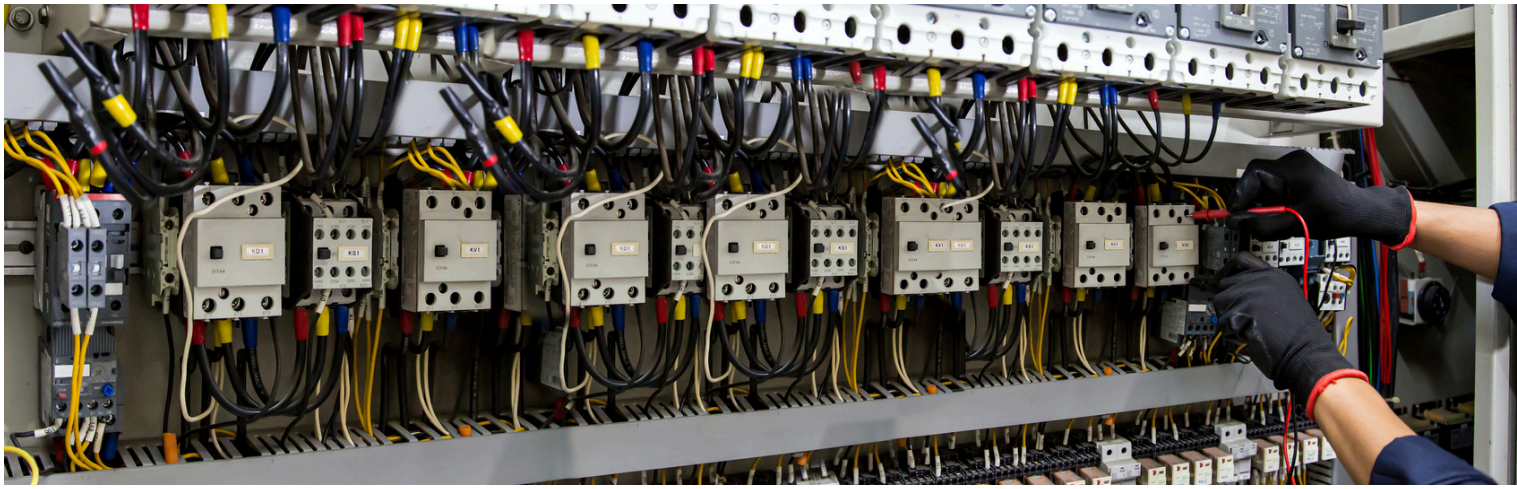

KOMPAKT ŞALTER

NÖTR KESMELİ 4 KUTUPLU SABİT TİP KOMPAKT ŞALTER



ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET	
OAG CM-125-4P	40	28	12	
OAG CM-125-4P	50	28	12	
OAG CM-125-4P	63	28	12	
OAG CM-125-4P	80	28	12	
OAG CM-125-4P	100	28	12	
OAG CM-125-4P	125	28	12	
OAG CM-250-4P	160	30	8	
OAG CM-250-4P	200	30	8	
OAG CM-250-4P	250	30	8	
OAG CM-400-4P	315	50	4	
OAG CM-400-4P	400	50	4	

NÖTR 4 KUTUPLU YANGIN KORUMALI KOMPAKT ŞALTER
(AÇTIRMA BOBİNLİ) Y.K.Ş.



ÜRÜN KODU	AMPER	kA	KOLİ ADET	
OAG CMY-125	40	36	8	
OAG CMY-125	50	36	8	
OAG CMY-125	63	36	8	
OAG CMY-125	80	36	8	
OAG CMY-125	100	36	8	
OAG CMY-125	125	36	8	
OAG CMY-250	160	36	8	
OAG CMY-250	200	36	8	
OAG CMY-250	250	36	8	
OAG CMY-400	315	50	2	
OAG CMY-400	400	50	2	



SİNYALLER, BUTONLAR VE ANAHTARLAR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BA-31	OAG 22 mm Yeşil Start Buton	200	



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BA-42	OAG 22 mm Kırmızı Stop Buton	200	



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BS-542	OAG Acil Stop Buton	200	



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG BOX LAY5 BS-542	OAG Kutulu Acil Stop Butonu	70	



SİNYALLER, BUTONLAR VE ANAHTARLAR




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BJ-21	OAG 0-1 Mandallı Anahtar	200	



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BJ-33	OAG 1-0-2 Mandallı Anahtar	200	



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BL8325	OAG İkiz Buton	200	

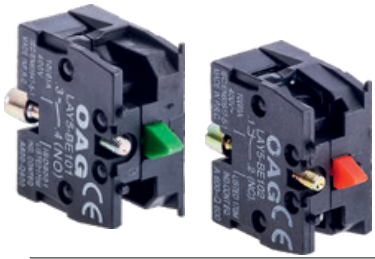

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BE101	OAG Yeşil Buton Yedek Kontak	100	
OAG LAY5 BE102	OAG Kırmızı Buton Yedek Kontak	100	



SİNYALLER, BUTON KUTULARI VE FANLAR



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG AD22-DS G	OAG Ledli Sinyal Lambası (Yeşil)	500	
OAG AD22-DS Y	OAG Ledli Sinyal Lambası (Sarı)	500	
OAG AD22-DS R	OAG Ledli Sinyal Lambası (Kırmızı)	500	

Çap :22 mm

Voltaj : 220V



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG LAY5 BOX 1	OAG Tekli Buton Kutusu	100	
OAG LAY5 BOX 2	OAG İkili Buton Kutusu	100	
OAG LAY5 BOX 3	OAG Üçlü Buton Kutusu	100	
OAG LAY5 BOX 4	OAG Dörtlü Buton Kutusu	50	






ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
12 x 12 Kare Fan	OAG 120 x 120 x 38 mm 220 A.C. Axial	40	

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
17 x 15 Kare Fan	OAG 172 x 150 x 50 mm 220 A.C. Axial	12	





ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
22.5 x 22.5 Kare Fan	OAG 225 x 225 x 80 mm AC 220-240V	10	

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
12 x 12	OAG 120 x 120 Fan Koruma Teli	600	



ZAMAN SAATLERİ VE TESTER



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG HM-1	İş Güç Saati	100	

Ölçü Zaman : 48 x 48 x 40 mm
Kademesi : 0-99-999 Saat
Ağırlık : 50 gr



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG 6907D	Enerji Kullanımı Ölçme Cihazı	50	

Watt ve para birimi olarak enerji tüketimini ölçer
2 farklı para birimi ölçme özelliği



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG YX-103	Analog Pano Tipi Zaman Saati	50	

Zaman Kademesi: 24 Saat / 15 dakika aralık
230V 50/60 Hz
Rezervli



ZAMAN SAATLERİ



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG UPT 04	OAG UPT 04 Pano Tipi Dijital Zaman Saati	100	

Rezervli

Haftalık Programlı (Hergün için 20 Değişik Program)

:



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG UPT 11	OAG UPT 11 Otomat Tipi Analog Zaman Saati	200	

Rezervli

15 dakika aralıklı günlük program



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG TS-MD1	OAG TS-MD1 Priz Tipi Analog Zaman Saati	50	

24 Saat Programlama

15'er dakikalık zaman aralığı



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	
OAG TS-ED1	OAG TS-ED1 Priz Tipi Dijital Zaman Saati	50	

Haftalık Programlama

Hergün için 8 değişik program ayarlı



PANELMETRE VE ÖLÇÜ ALETLERİ

AMPERMETRE




TİP	AMPER	KOLİ ADET	
96 x 96 Analog	60-A .C.	100	
96 x 96 Analog	100-A .C.	100	



TİP	ÜRÜN	
STL 089 OAG	Yedek Prob Genel Amaçlı	
6890-63	Voltaj Tester	



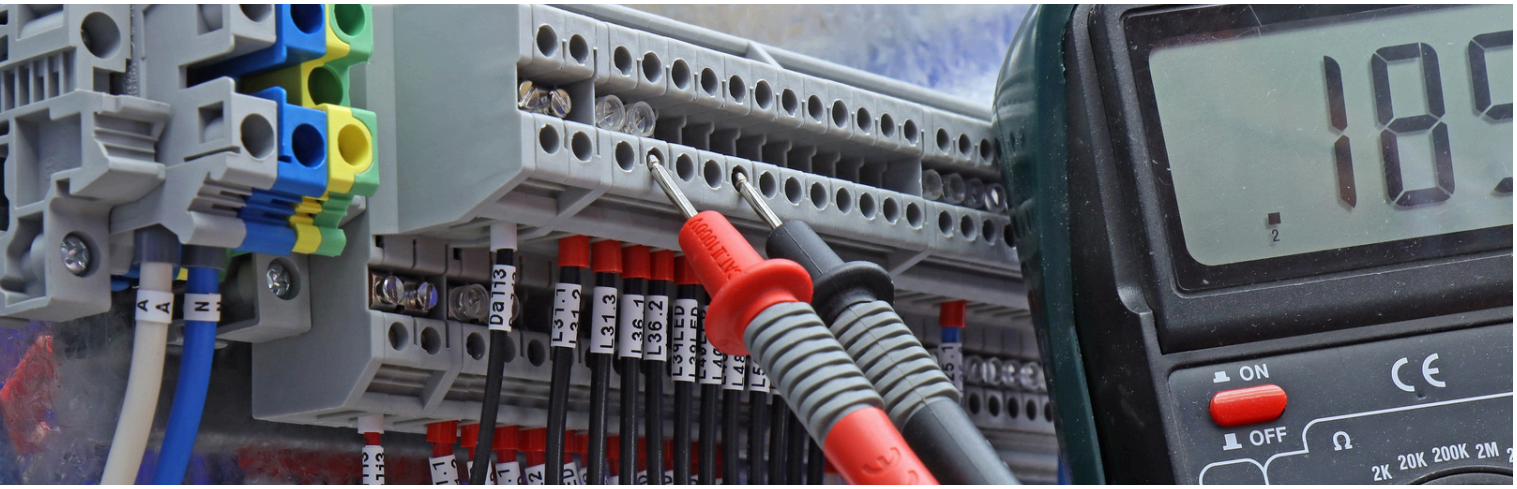


MULTİMETRELER

EM 6000 TRMS MULTİMETRE



– LCD ekran, Maks. Görüntülenen değer: 6000(Frekans:9999)
– AC gerilim ve AC akımın true rms değerlerini ölçer.
– Sayacın ölçüm okumalarını standart USB portuyla bir bilgisayara aktarılır.
– Veri tutma modu.
– Analog çubuk grafiği (61 segment), birim gösterge okuma ve arka ışık.
– Otomatik kutupluluk göstergesi.
– Manuel aralık modu ve otomatik aralık modu.
– Otomatik/manuel kapatma.
– Nispi değer ölçümü
– Maks./Min ölçüm
– Aşırı yük koruması, CAT III 1000V
– Düşük pil göstergesi sağlar.
USB: Bilgisayar ve yazıcılarla iletişim için USB arayüzü.

EM6000 PC Yazılım Arayüzü
Sayaç ile verilen USB veri kablosunu sayacın üstündeki terminale
bağlayın, bu kablonun diğer ucunu ise bilgisayarın USB portuna bağlayın.
Gerilim DC: 60m/600m/6/60/600/600V
Gerilim AC: 60m/600m/6/60/600/600V
Akım DC: 600µ/6000µ/60m/600m/6/20A
Akım AC: 600µ/6000µ/60m/600m/6/20A
Direnç: 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ
Kapasitans: 40n/400n/4µ/40µ/400µ/4000µF
Frekans: 9.999 – 9.99MHz
Görev Döngüsü: 5% – 95%
Sıcaklık: -20 – 0 – 400 -1000°C/-4 – 32 – 752 – 1832°F
hFE: Vce = 2.2V, lb =4µA
Süreklilik: 20Ω'dan az, 70Ω'dan çok.
Diyot Kontrolü: yaklaşık 3.0V
Güç kaynağı: 9V (6F22) pil x1 adet.
Ebatlar: 185(H) x 86(W) x 44(D) mm
Ağırlık: Yaklaşık 380g (pil dahil)

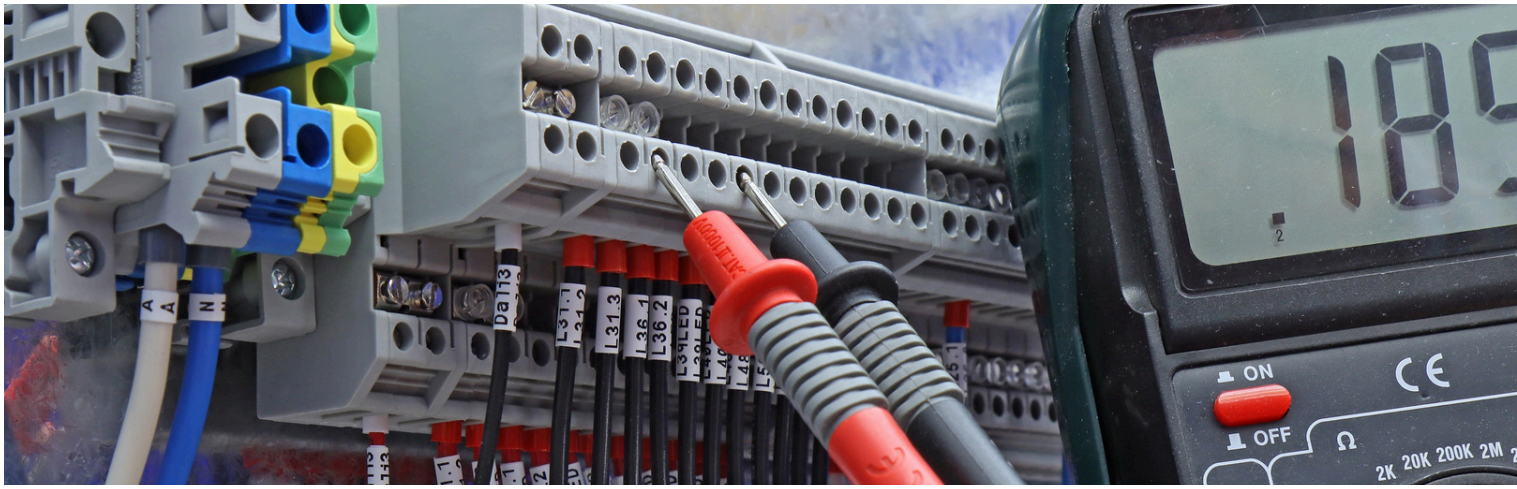

MULTİMETRELER

EM 3672 DİJ MULTİMETRE (ısı, kapasite, batarya)



– Giriş bağlantısı göstergeli geniş LCD ekran
– Multimetre fonksiyonu için 3 1/2 dijit LCD ekran
– Otomatik kutupluluk göstergesi
– MAKS kayıt modu, Veri tutma modu
– Aşırı yük koruması
– Otomatik/Manuel kapatma
– Düşük pil göstergesi
– 2 sigorta koruması, LED test fonksiyonu
– Otomatik aralık modu ve manuel aralık modu

Gerilim DC: 200m/2/20/200/250/380V
Gerilim AC: 2/20/200/250/380V
Akım DC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
Akım AC:200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
Direnç: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Kapasitans: 20n/200n/2µ/20µ/200µ/1000µF
Sıcaklık: -20 – 1000°C / 0 – 1800°F
LED: Kullanılan akım yaklaşık 15 mA
Pil testi: 1.5V – 48V (1.5/3/6/9/>12V)
Süreklilik: 30Ω'dan az, 100Ω'dan çok
Diyot kontrolü: yaklaşık 1.5V
Güç kaynağı: 9V (6F22) battery x1oc
Ebatlar(GxYxE): 156 x 76 x 50 mm
Ağırlık: Yaklaşık 185g (Pil hariç)


EM 3081 DİJ CEP TİPİ ÖLÇÜ ALETİ



Bu sayaç, DC ve AC gerilimini, DC ve AC akımını, direnci,
diyodu ve sürekliliği ölçen kompakt 3 1/2 dijit otomatik aralıklı
dijital bir multimetredir. Veri tutma ve polarite göstergesi özellikleri taşır.
Çalıştırılması kolaydır ve ideal bir ölçme aracıdır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Multimetre, bir ölçüm kategorisi (CAT II 250V) ve kirlilik derecesi 2 ile
elektronik ölçüm aletleri ile ilgili olan IEC 61010'a göre tasarlanmıştır
Örnekleme Hızı: Yaklaşık 2 ila 3 kez/sn
Boyut: 144 x 56 x 23 (mm)
Ağırlık: Yaklaşık 101g (pil dahil)
Gerilim DC: 380V / Gerilim AC: 380V

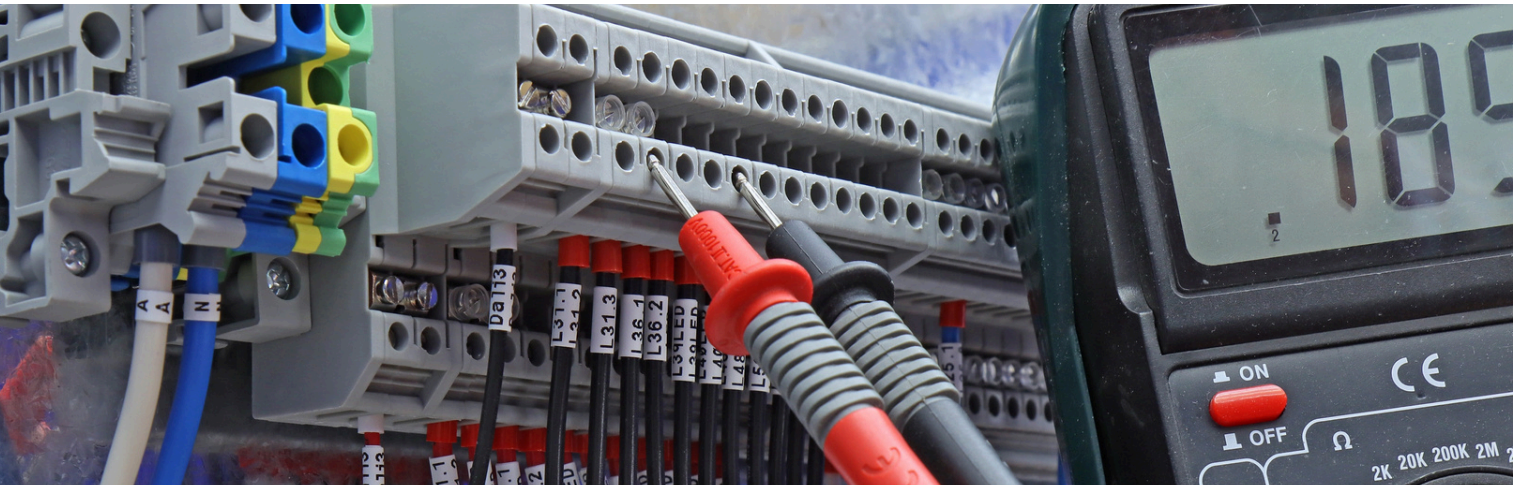

MULTİMETRELER

EM 5510 LÜKS, NEM,ISI, DESİBEL AMP VOLTAJ ÖLÇÜ ALETİ



EM5510, otomatik aralıklı arka ışık DMM ile yüksek doğruluk sunan bir 3 3/4 dijit dijital multimetreyi birleştirir.
5'i 1 arada nem, sıcaklık, ses düzeyi, ışık, DMM
Gerilim DC: 0.4/4/40/400m/10A
Gerilim AC: 4/40/400/600A
Akım DC: 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Akım AC: 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Direnç: 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
Kapasitans: 4n/40n/400n/4µ/40µ/10µF
Frekans: 10/100/1k/10k/100k/200kHz


Görev Döngüsü: 0.1% – 99.9%
Sıcaklık: -20-1000?C
Nem: 30%-95%
Işık: 4000Lux / 40000Lux
Ses Düzeyi: 35 – 100dB
Süreklilik: Evet
Diyot Kontrolü: Evet
Güç: 9V pil (6F22)
Ebatlar (GxYxE): 83 x 162 x 47mm
Ağırlık: 310g (pil ile)

EM 320B MİNİ DİJİTAL PROBLU ÖLÇÜ ALETİi



– 3 1/2 dijit LCD, Maks. okuma 1999
– Cep boyutu, taşınması kolay
– Otomatik aralık modu
– Düşük pil gösterge özelliği
– Aşırı yük koruması
– IEC-61010 CAT II
DC Gerilim: 200m/2000m/20/200/250/380V

DC Gerilim: 200m/2000m/20/200/250/380V
AC Gerilim: 200/250/380V
DC Akım: 2000µ/20m/200mA
Direnç: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
Pil testi: 1.5/9V
Diyot. Yaklaşık 2.8V, 1mA
Sinyal çıkışı: yaklaşık 50Hz, 3Vp-p

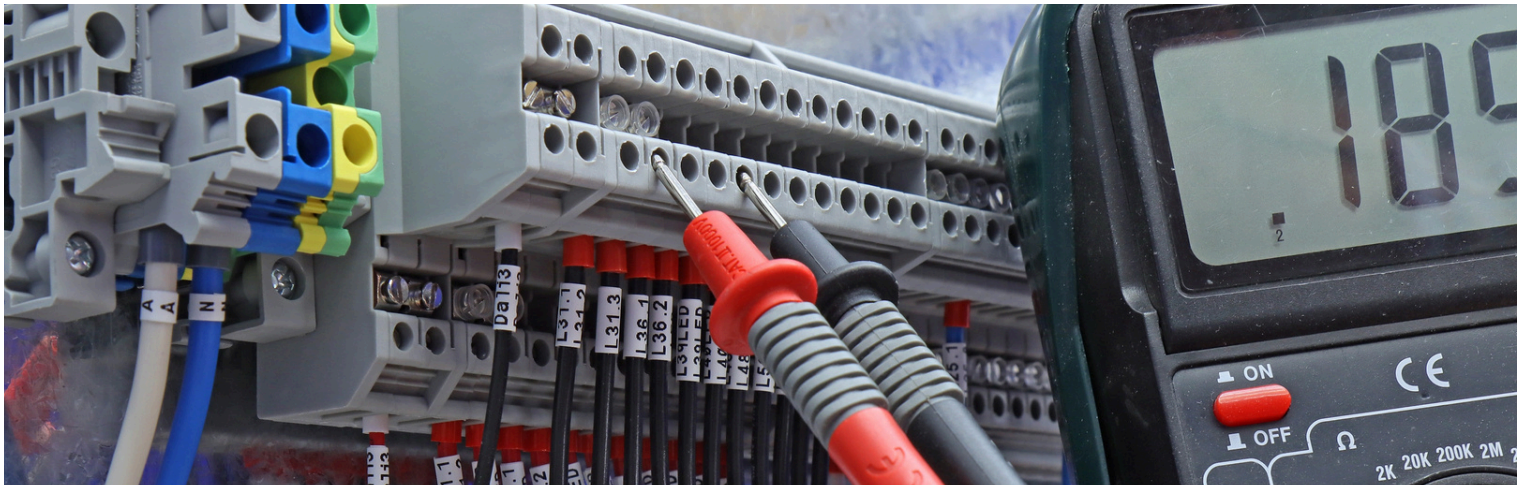

allosun® PENSAMPERMETRELER

EM 306B DİJİ MİNİ PENSAMPERMETRE



– 3 1/2 dijit LCD maks. 1999 okuma
– Veri tutma fonksiyonu
– Düşük pil göstergesi
– Aşırı yük koruması
– İşitilebilir süreklilik
– Cihaz CAT II 600 ile uyumludur

Özellikler

Mini boyut

Gerilim DC: 600V

Gerilim AC: 450V

Direnç: 2kΩ / 200kΩ

Süreklilik: < 30Ω

Diyot kontrolü: 2.8V/1mA

Güç: CR2032 x 3

Ebatlar (GxYxE): 65 x 151 x 34 mm

Ağırlık: 127g (pil ile)

EM 304B ANALOG PENSAMPERMETRE 600 AMP



0Ω Ayar düğmesi

Bu, direnç ölçümlerinin sıfırlanması içindir


Gerilim DC: 600V

Gerilim AC: 300/600V

Akım AC: 6/30/150/300/600A

Direnç: x1Ω / x10Ω

Buzzer

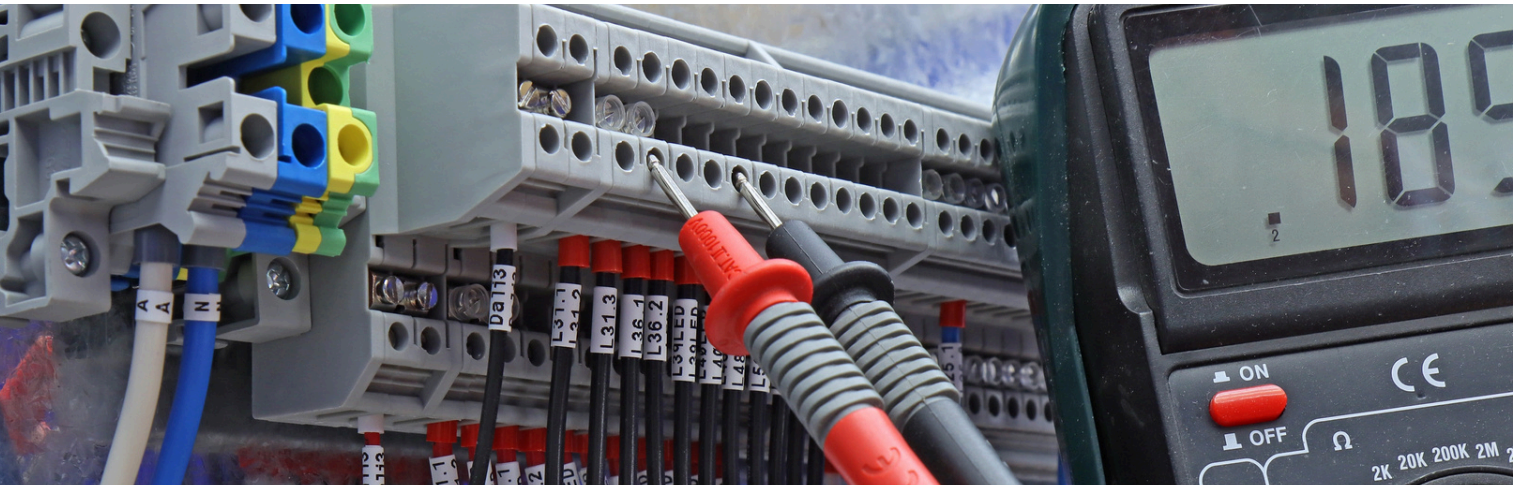

PENSAMPERMETRELER

EM 400 Dij AC/DC 400 AMP PENSAMPERMETRE




3 3/4 dijit LCD, MAKS. 3999 okuma
– Düşük pil göstergesi
– Aşırı yük koruması
– Otomatik aralık
– Otomatik kapanma
– İşitilebilir süreklilik
– Taşıması Kolay
– CAT II
– CE

AC/DC 400 Amp.
Gerilim DC: 400m – 500V
Gerilim AC: 4 – 500V
Direnç: 400 – 40MΩ
Süreklilik: Yaklaşık <50Ω sesli uyarı
Güç: 1.5V (LR44) x 2
Ebatlar: (GxYxE): 54 x 108 x 10 mm
Ağırlık: 1000g (pil ile)

EM 307B DİJ PENSAMPERMETRE 400 AMP 600 V



0Ω Ayar düğmesi
Bu, direnç ölçümlerinin sıfırlanması içindir
Gerilim DC: 600V
Gerilim AC: 300/600V
Akım AC: 6/30/150/300/600A
Direnç: x1Ω / x10Ω
Buzzer

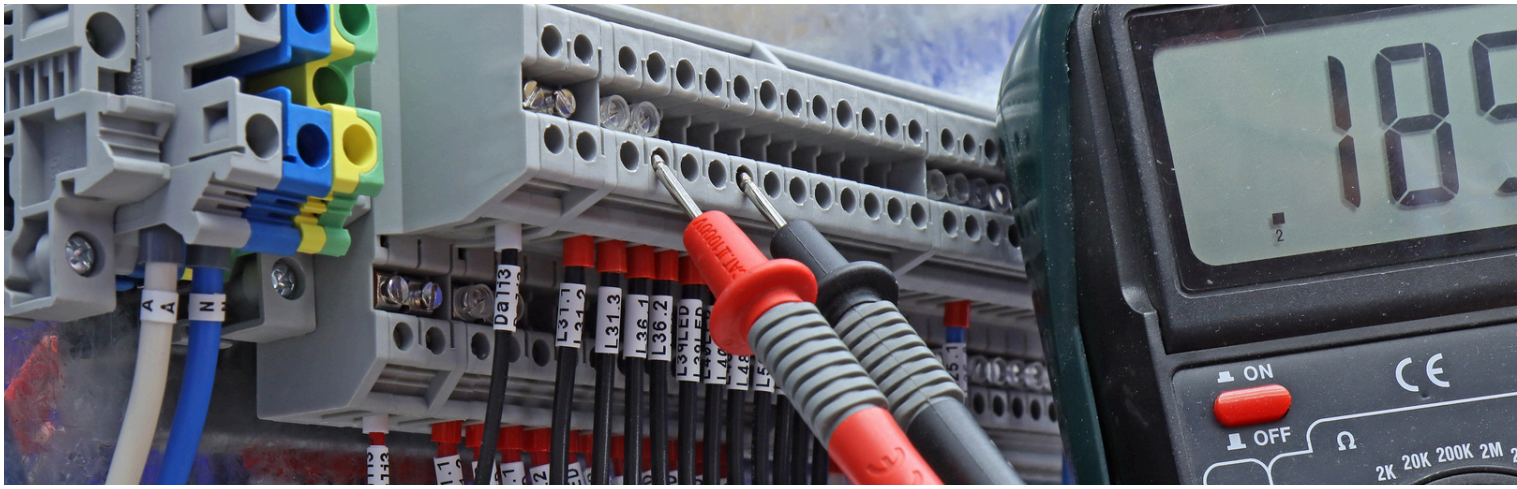

allosun® PENSAMPERMETRELER



EM 204 AC/DC PENSAMPERMETRE


– IEC – 61010 CATII aşırı akım koruması
– Data sabitleme
– Sıfırlama fonksiyonu
Voltaj DC: 1000V
Voltaj AC: 750V
Akım AC: 200/1000A
Akım DC: 200/1000A
Rezistans: 200Ω
Frekans: 2KHz
Süreklilik: 50Ω

WATTMETRELER



EM 561 WATT METRE

Giriş Gerilimi: 220V AC / 10A
Çıkış Gerilimi. 220V AC / 10A
Doğruluk: Okumanın ±2%si (sadece dinamik ortalama güç okumaları için)
Min. Başlangıç Akımı: 20mA
Min. Çözünürlük: 10W
Max. Okuma: 2.20 kW
Max. Toplam Enerji Tüketim Okuması: 9999.99 kWh
Max. Birikimli Açılış Zaman Okuması: 9999 saat artı 59 dakika
Çalıştırma Sıcaklığı: 0 – 50°C

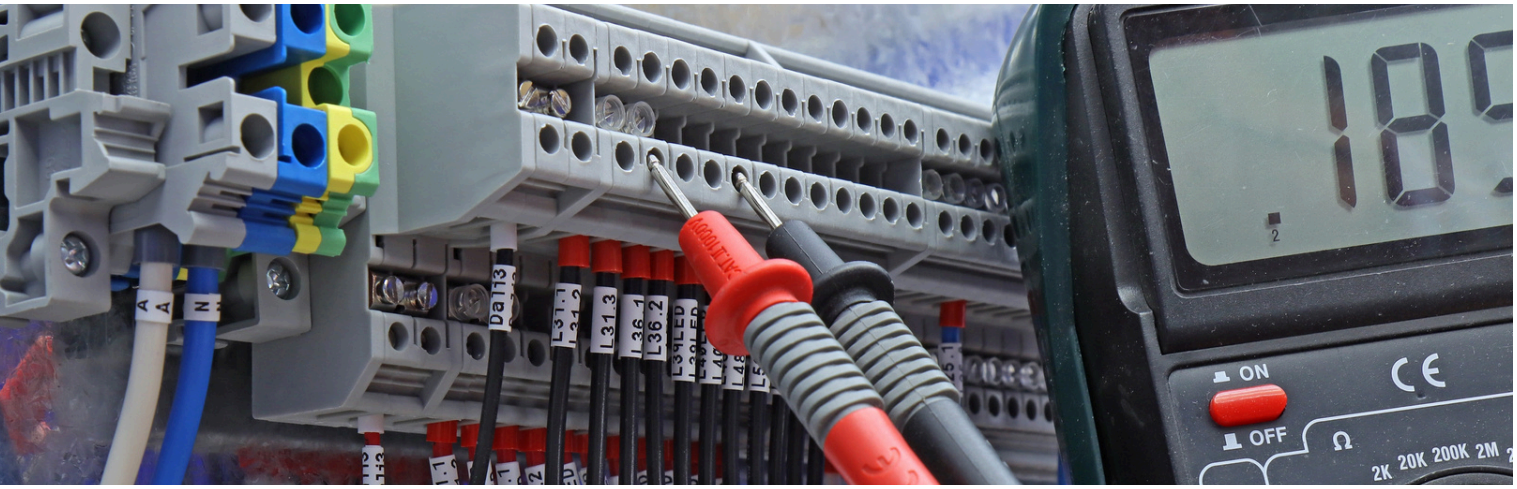

TERMOMETRELER

EM 526 DERECE LAZERLİ TERMOMETRE



Bu cihaz, kızılötesi teknolojisini kullanan temassız bir sıcaklık ölçme termometresidir. Bir nesnenin yüzey sıcaklığını ölçmek için kullanabilirsiniz veya duvarlar, kalıplar, kanallar ve daha pek çok yerdeki kaçakları bulmak için kullanılabilirsiniz. Otomatik renk değişimi özelliği, size nereye sızdırmazlık, yalıtım vs yapılacağını göstererek hızlı, sezgisel geribildirim sağlar.


Ölçüm Aralığı: -38 – +520°C (-36.4 -+ 968°F)
Spektral tepki: 7.5 – 13.5um
Çözünürlük: 0.1°C/0.1 °F
Tepki Süresi: (95%): 1s
Mesafe: Nokta: 8 : 1

EM 528A LAZERLİ TERMOMETRE



– Arka ışık ve lazer işaretleyici
açma / kapama seçeneği
– Ortalama, Fark, Maks. ve Min. ölçümü
– Yüksek, Düşük alarm fonksiyonları
– Extra parlak lazer işaretleyici
– Maks aralık 1000°C
– Temassız ölçüm
– Lazer işaretleyici & Güvenli ölçme sağlar
CE

Aralık: -20°C 1000°C arası / -4°F 1832°F arası
D:S:12:1 (Nokta büyüklüğüne uzaklık)
Doğruluk: ±2°C / ±3°F veya 2% okuma
Güç: 9V pil (6F22)
Ebatlar (GxYxE): 90 x 155 x 45 mm
Ağırlık: 150g (pil ile)

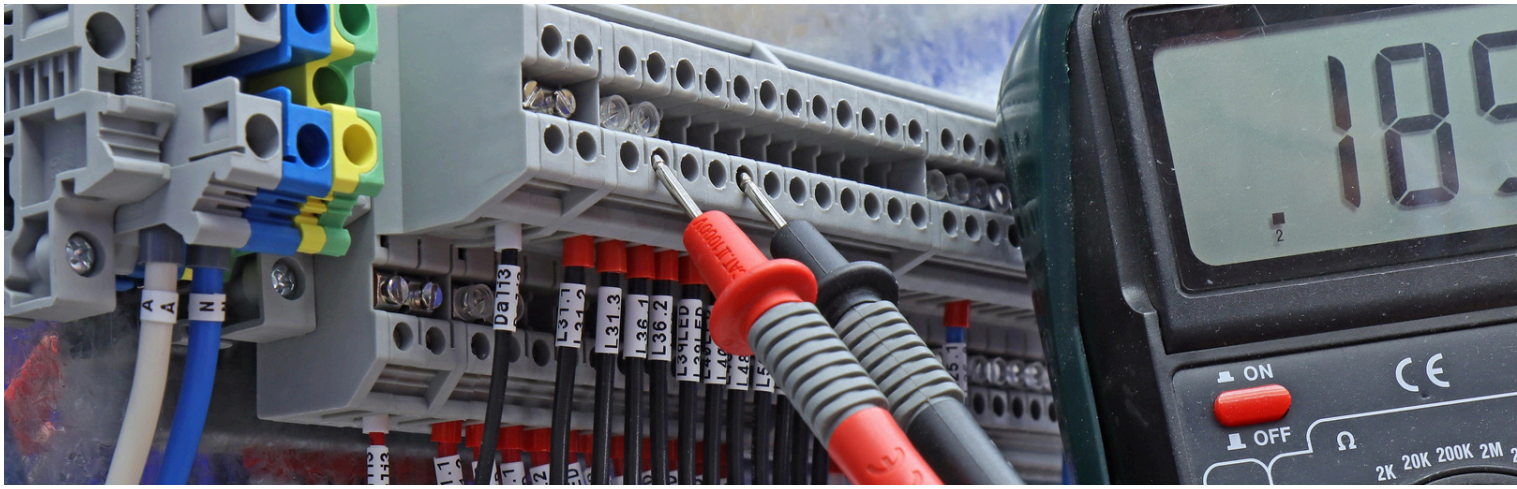

İZOLASYON / TOPRAK MEGERİ



EM 580F İZOLASYON MEGERİ 1000 VOLT

- Fazla yüke dayanma yeteneği vardır.
- Sağlanan koruma devresinin test edilmiş yükün deşarj geriliminin yol açtığı hasarı önlemesi mümkündür.
- Pillerle çalışır, elle elektrik üretmeye gerek yoktur.

- MegOHM: 2M/20M/200MΩ (125V)
- Yalıtım direnci: 20M/200M/500MΩ (250V)
- 20M/200M/1000MΩ (500V)


Gerilim AC: 600V, ±(1.5%+5)
Gerilim DC: 600V, ±(1.2%+3)
Güç kaynağı: 1.5V (AA) pil × 6 adet
Boyutlar: 200(H) × 100(W) × 56(L) mm
Ağırlık: Yaklaşık 580g
Sent from my iPhone
Yanıtla



EM 480 D TOPRAK MEGERİ 2000 OHM

- Toprak gerilimini ölçme kapasitesi vardır.
- 2mA akım ölçme, test altındaki devredeki toprak kaçak akımı ayırıcılarına takılmadan toprak direnci testlerine izin verir.

Toprak Gerilimi: 200V 1.2%rdg+3dgtsToprak Direnci:
20Ω 2%rdg+10dgts
200Ω 2%rdg+3dgts
2000Ω
Güç: 1.5V(AA) × 6
Ebatlar (G×Y×E): 110×168×62 mm
Ağırlık: 485g (pil ile)

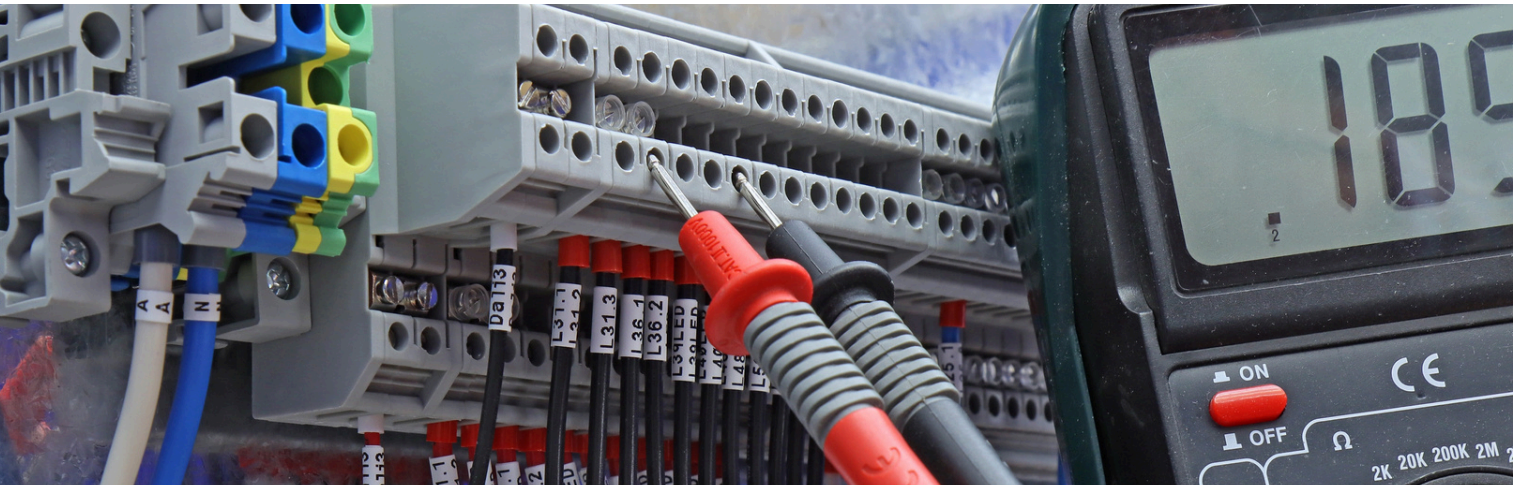

SES / IŞIK ÖLÇER

EM 2242 DESİBELMETRE




- EM2242, insan kulağı gibi fazla gürültüye tepki gösterecek şekilde tasarlanmış bir cihazdır. Ses düzeyi sayaçları tarafından alınan ölçümler, ses düzeyinin gürültü kaynağının yakınında bulunan insanlar üzerinde zararlı bir etkisi olup olmadığını tespit etmek için bilinen standartlarla karşılaştırılır.
- Bu sayaç, ses basınç seviyelerini 30–130dB'den 3 ölçüm aralığında dB (desibel) olarak ölçer ve görüntüler.
- Mikrofon: 1/2 inç Elektretkondansatör mikrofon
- Frekans aralığı: 31.5Hz–8KHz
- Ölçüm seviyesi aralığı: A ağırlıklandırma 30 – 130 dB (Otomatik aralık)
- C ağırlıklandırma 35–130 dB (Otomatik aralık)
- Frekans ağırlıklandırma: A, C
- Zaman ağırlıklandırma: FAST, SLOW
- Dinamik aralık: 50dB
- Doğruluk: ±1.5dB (1kHz ölçüm aralığı)
- Ekran: Ark ışıklı dijital LCD ekran
- Min/Max ve tutma fonksiyonu
- 'A' ve 'C' frekans ağırlıklandırma
- 'Hızlı' ve 'yavaş' tepki zamanı
- Aksesuarlar: manuel. Test ucu.

EM 2243 LÜXMETRE 20000 LÜX



Işık sayacı, ışık sensörü içerir.

- Aralık: 3 aralıkta 1–50000 Lux, 2000/20000/50000 Lux
- Örnekleme Hızı: yaklaşık 2 kez/sn
- Sensör: silikon fotodiyot ve filtre
- Mavi arka ışıklı kolay okunur dijital LCD ekran
- Veri tutma fonksiyonu

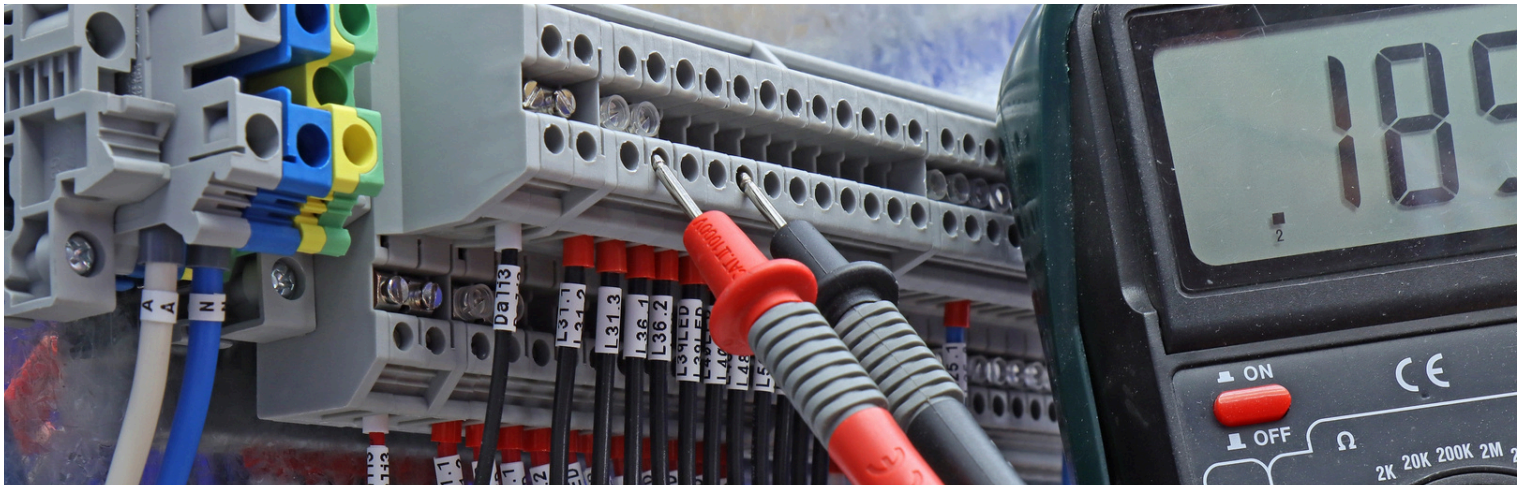

ANEMOMETRE/ MULTİMETRE

EM 2245 ANEMOMETRE



- Pil: 9V pil, 6F22 veya eşdeğer, 1 adet
- Çalıştırma Ortamı: sıcaklık: 0°C ila +45°C
- Bağıl nem: < %80

- Depolama Ortamı: sıcaklık: -10°C ila 50°C
- Bağıl nem: < %85


- Boyut: 192 X 67 X 44 mm
- Ağırlık: yaklaşık 200g (pil dahil)

ÖLÇÜ ALETLERİ

EM 365A ANALOG ÖLÇÜ ALETİ




Gerilim DC: 10/50/250/500/1000V
Gerilim AC: 10/50/250/500/750V
Akım DC: 10m/100m/250m/1000m/10A
Akım AC: 10m/100m/250m/1000m/10A
Direnç: Rx10/Rx100/Rx1kΩ
Süreklilik: Evet

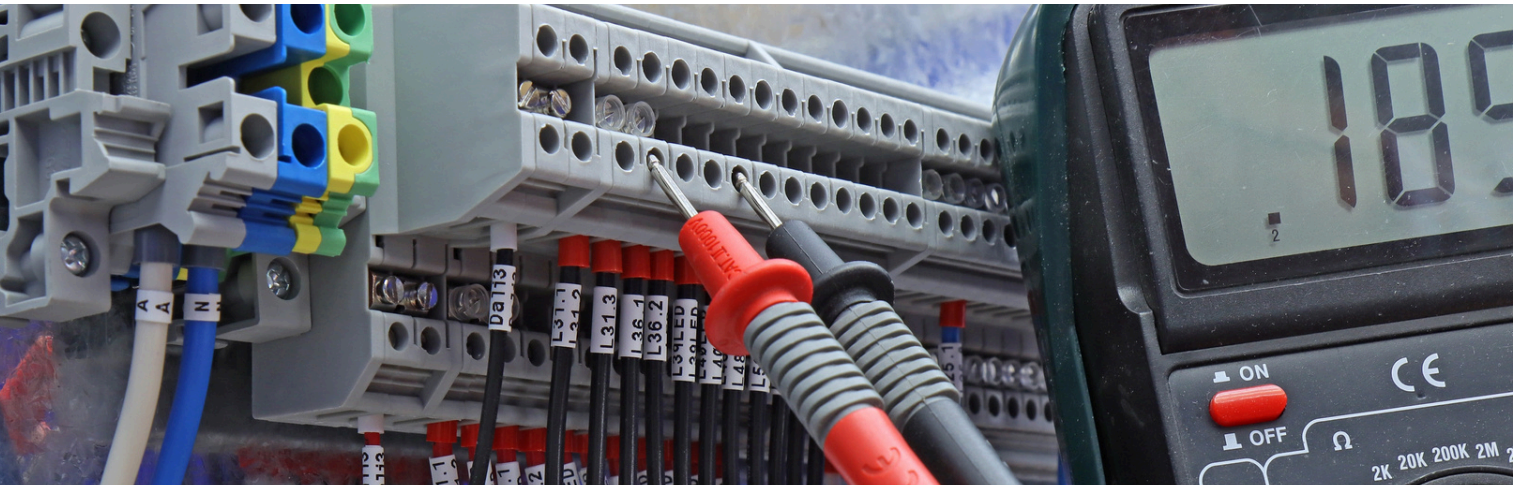

ÖLÇÜ ALETLERİ

EM 424 KABLO TEST CİHAZI

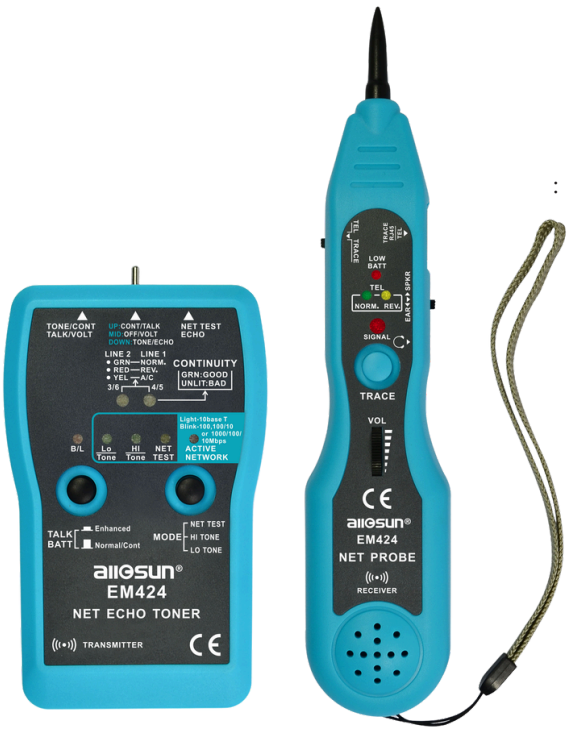

EM424 ağ bağlantı noktaları ve kablolarının tanımlanması için pratik bir telekom ve ağ kurulumu, bakım ve sorun giderme aracıdır. Kablonun uzak ucuna olan aktif bağlantıları doğrular. EM424'te ağ hub/switch/NIC'inden ve kolay okunan LED'deki kablo ucundan gelen görüntü sinyallerinin benzersiz bir özelliği vardır. İşlek kablolama dolabında tek bir kablolama bağlantısının bulunmasına yardımcı olmak için port göstergesi yanıp söner. Bu telefon test setleri kullanılarak, etkin olmayan çiftler üstünden iletişimi sağlamak için pil güç kaynağı konuşması sağlanır. Bu, hem ses hem de veri devrelerindeki sorunları gidermekiçin kabloyu izl emeye ve hataları bulmaya imkan veren iki seçilebilir ton sağlar.


Ayrıca kablo sürekliliğini test eder; Hat 1 , Hat 2, polaritesini test eder ve veri ve ses hatlarındaki hat polaritesi ve gerilimini belirleyebilir.

– Kolay okunabilir LED'deki kablonun uzak ucunda Ağ Hub/Switch/NIC'den sinyaller gösterir.

– Ağ etkinliğini ve 10 Base-T, 100 Base-TX, 100/10 veya 1000/100/10 mbps hızını algılama.

– İşlek bir kablolama dolabındaki acil port konumu için Hub/Switch veya NIC üzerindeki port ışıkları yanıp söner.

– Telefon test setleri kullanılarak, etkin olmayan çiftler üstünden iletişimi sağlamak için pil güç kaynağı konuşması sağlanır.

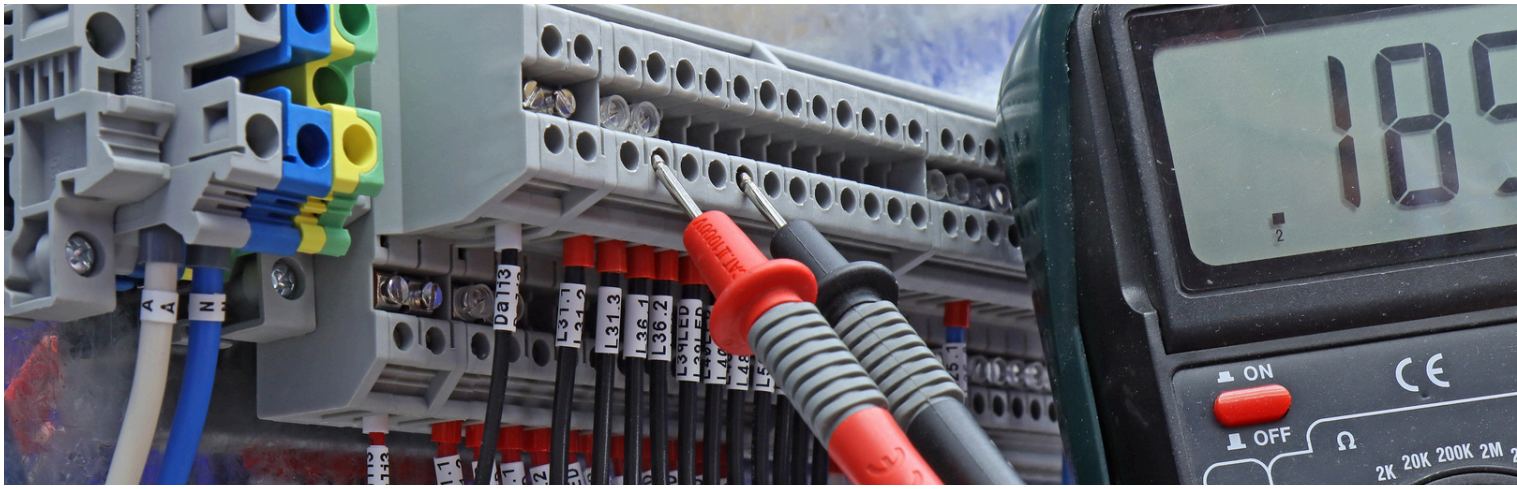

KONTROL KALEMLERİ




GK3 - DİJİTAL KONTROL KALEMİ

Dijit LCD ekran. 12–250V AC / DC gerilim doğrulama ölçer
Toprak hattı, faz hattı ve AC kesme noktasını dolaylı olarak ölçmeyi sağlar
Tek elle kolayca çalıştırılır ve gömlek cebinize sığar.



GK7 - DİJİTAL KONTROL KALEMİ (TEMASSIZ)

Cihaz CAT III 1000 ile uyumludur.
Gerilim varsa parlak LED ve işitilebilir alarm sesi.
Gerilim Aralığı: 50 – 1000VAC
Frekans Aralığı: 50 – 500Hz
Uzunluk: 62mm

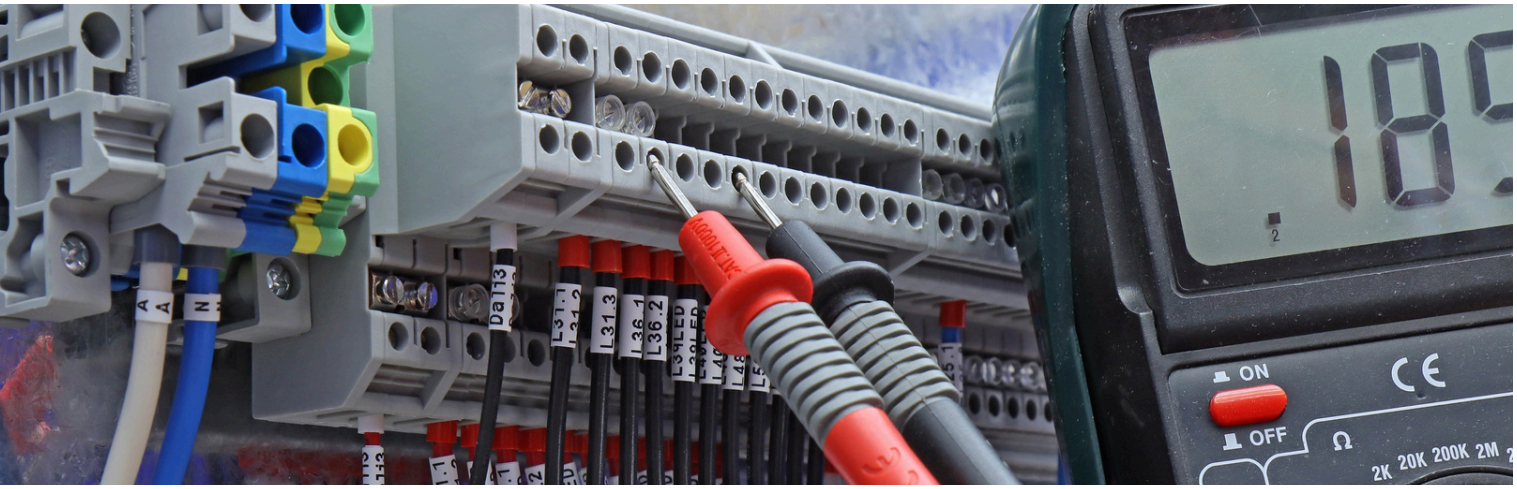

KONTROL KALEMLERİ

GK12A LEDLİ FAZ KONTROL KALEMİ



DC/AC Gerilim ölçümü, Tek Kutuplu Gerilim Algılama
Faz Rotasyon Testi, üç fazlı bir şebekenin
dönme yönü
Süreklilik Testi, Diyot Testi
Gerilim Aralığı: 10 – 690V AC/DC
Tek Kutuplu Gerilim: 100–690V, Frekans Aralığı: 45–65Hz
Süreklilik Testi: (Eşik: <200kΩ, Akım Kontrolü: <20µA)
Döner Alan Göstergesi: (Gerilim: 100–690V, Frekans: 50Hz/60Hz)
Ağırlık: Yaklaşık 300g (pil hariç)



TES ÖLÇÜ ALETLERİ

TES 1300 - 1303 TERMOMETRE



Max seviye tutma özelliği
Veri tutma özelliği, yardımcı çıkış jakları
T1-T2 farklı ölçüm imkanı (1303)
Kademe: 50°C – 1300°C / -50°F – 1999°F
Algılayıcı: K tipi termokuple
Giriş: Tek (1300) çift (1303)
Ekran: 3 1/2 rakkam (dgt) (LCD)
Çözünürlük: 0.1 °C

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TES 1600 İZOLASYON TEST ALETİ



2000MΩ / 1000V, 200MΩ/ 500V, 200MΩ / 250V
AC gerilim: 600V
MEG Ohms(±3%rdg±3dgts): 200MΩ / 250V
200MΩ/ 500V 200MΩ / 1000V
Ohms: 200Ω
3 dakikalık güç kitleme (otomatik kapama)
otomatik sıfırlama, bilgi tutma fonksiyonu, sesli
ikaz 1mA test akımı

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TES ÖLÇÜ ALETLERİ

TES 1700 DİJİTAL TOPRAK DİRENCİ ÖLÇER



4000Ω'a kadar
Ölçme kademesi: -399,9V (50Hz, 60Hz) ± (1% rgd±4dgts)
Direnç: 0-399,99Ω/ 0-399,9Ω/ 0-3999Ω ± (2% rgd±3dgts)
Otomatik kapama
Akım tüketimi
Aşırı yükleme koruması
Toprak gerilimi: 400V rms/ 1 dakika
Toprak direnci: 250V rms/ 10 saniye

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TES 2700 DİJİTAL GENEL AMAÇLI ÖLÇÜ ALETİ



2000MΩ / 1000V, 200MΩ/ 500V, 200MΩ / 250V
AC gerilim: 600V
MEG Ohms(±3%rdg±3dgts): 200MΩ / 250V
200MΩ/ 500V 200MΩ / 1000V
Ohms: 200Ω
3 dakikalık güç kitleme (otomatik kapama)
otomatik sıfırlama, bilgi tutma fonksiyonu, sesli ikaz 1mA test akımı

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TES ÖLÇÜ ALETLERİ



TES 2900 GERÇEK RMS MULTİMETRE

Gerçek RMS Multi Metre
10,000 Doğru Okuma Sayısı
Kapasitans Kontrolü (10nF – 10,000μF)
Sıcaklık Kontrolü (-40-5000C)
Değişken – frekanslı sürücü (VDF) V & Hz ölçümü.
Parazit (hayalet) voltaj drenajı için Lo – Z voltaj ölçümü.
Bağıl değer göstergesi.
3F faz dizilim kontrolü.

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TES 3013 3014 PROFESYONEL PENSAMPERMETRE

Akım (AC): 20/200/600A (TES
20/200/600/1000A (TES
Gerilim (AC/DC): DC 600V; AC-600V
Frekans: 2KHz
Direnç: 200/20KΩ
Kapasite: 2000μF
Koruma: CATII 1000V, CATIII 600V
Frekans sayımı, diot kontrol ve sesli ikaz
Tepe değer, bilgi tutma
Birim ve işaret gösterme

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TES ÖLÇÜ ALETLERİ

TES 1380K ORP ISI ÖLÇER



Hızlı ve kolay pH ölçme
Çift ekran aynı zamanda pH/°C & °F veya mV/° & °F görme
Tek kayıt 99 nokta ve sürekli kayıt 99 nokta max 4500 veri
Otomatik veri tutma Fonksiyonu
Kademe: pH: -2 den 16 pH mV:0 dan 200mV
Isı: (°C): 0 – 100°C ısı (°F): 32 den 212
Çözünürlük: pH 0.001p mV: 0.1mV
Isı: 0.1C ısı (°F): 0.1F
Doğruluk: pH 0.002pH mV: 0.2 mV
Isı (°C): 0.5 ısı (°F): 0.9F

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TES 1500 KAPASİTEMETRE



0.5% doğruluk
Aşırı yükleme koruma sigortası
Kolay ölçüm yapmak için test maşaları, jakları ve probları
Kademe: 200pF/2nF/20nF/200nF/2µF/ 20µF/200µF/2000µF/20mF
Ölçme gerilimi: 4.5V Max
Test frekansı: 8/80/800Hz
Sıfırlama: ± 20pF takribi

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



TES ÖLÇÜ ALETLERİ



TES 3082 GERÇEK RMS AC/DC PENSAMPERMETRE

Akım: (DC/AC) (±1.9%5dgts) : 400A/600A
Gerilim (DC/AC) : DC 600V; AC 400V / 600V
Direnç (ohm): 4K
Frekans (oto kademe)
4KHz / 20KHz
Gerçek RMS Okuma
4000 sayı okuma
AC/DC 600A
DCA tek dokunuşta sıfırlama

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TES 3910



Değişken-frekanslı sürücü (VFD) V & Hz ölçümü
Parazit (hayalet) voltaj drenajı için Lo-Z voltaj ölçümü
3Ø faz sırası kontrolü
AC ve DC+AC modunda gerçek RMS okuma
Demeraj akımı ölçümü
HVAC alev sensörleri için nA ölçümü
Diğer aksesuarlarla ara yüz için mV ölçüm aralığı
Tepe Faktörü & Harmonik oran ölçümü
Veri tutma, otomatik tutma & tepe tutma modu
Maks/Min/Ortalama kayıt modu
Veri hafıza & okuma fonksiyonu

TES'in diğer ürünleri ve bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KURULUŞUNUN
73.
YILI



Yetkili Bayii

Türkiye Distribütör Olduğumuz Markalar

OAG® GLOBE allesun® TES